

C 135 W

Kappekølet neddykket kloakpumpe til rent vand og spildevand - til kontinuerlig drift

C 135 W er egnet til vandcirkulation i havedamme og springvand, vanding, transport og bortledning af rent vand og spildevand. Vandkappekølingen af motoren med toptilslutning beskytter motoren mod overophedning selv ved lav vandstand.

Montage:

Fast eller transportabel


Pumpemedium:

Rent vand eller spildevand indeholdende bløde partikler med en diameter på max. 8 mm. Max. væsketemperatur: 35°C, kortvarigt op til 60°C.

Drift:

Kontinuerlig (S1)

Ydelse

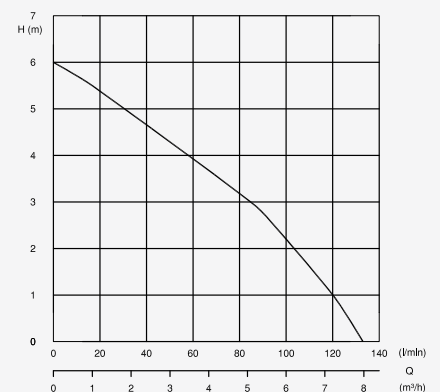

Design

Fuldt neddykket pumpe bestående af:

Pumpe:

Ettrins neddykket pumpe med vertikalt udløb BSP 1" M.

Løbehjul:

Hvirvelstrømsløbehjul, fri passage 8 mm, selvrensende ved blokeret løbehjul hvor motoren kortvarigt reverserer

Motor:

Indkapslet vådrotor, uden tætninger, rotoraksel smøres af pumpemedium. Isolationsklasse B. Motorbeskyttelse IP 68.

Aksel/leje:

Aksel i rustfrit stål-keramik, glideleje

Kabel: H05RN-F3G0,75

Tekniske Data

Pumpetype	Motor Tilført effekt P1 (kW)	Motor Af-givet effekt P2 (kW)	Spænding 50 Hz (V)	Nominal strøm (A)	Kabel-længde (m)	Vægt (kg)
C 135 W	0,14	0,1	230-240/ 1Ph	0,9	10	3,5

Hastighed: 2900 rpm
Udløb: BSP 1" M



Materials

Motorhus, motoraksel, skruer	Rustfrit stål
Sugesi, pumpehus	Slidbestandigt syntetisk materiale (composit)
Løbehjul	Syntetisk materiale forstærket med glasfiber (composit)
Elastomer	NBR

Leveret udstyr



Pumpe med 10 m kabel og stik

Dimensioner og installationer

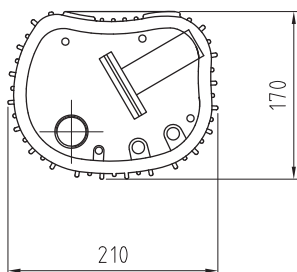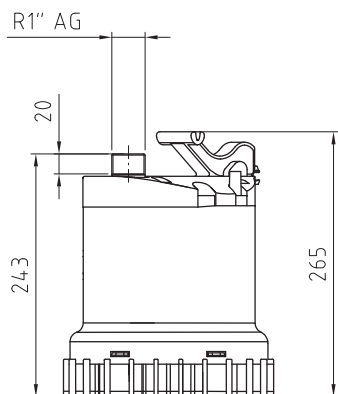

alle mål er i mm

Tilbehør

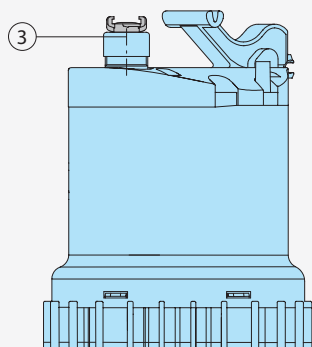

Beskrivelse	Dimension
① Slangekobling, messing	1"
② PVC slange, pr. m	1" Ø
Forstærket slange, pr. m	1" Ø
Slangebånd	¾" -1"
③ Fast kobling, messing	BSP 1" F

Beskrivelse	Dimension
○ Niveauvippe for niveauekontrol - for 230-240 V/ 1 Ph AZW 10/5 AZW 10/10	5 m kabel 10 m kabel
○ 2 polet fejlstrømsafbryder Fi 16/0,03 A	
○ Alarmanlæg AL 3 Til lysnet med stik til 9V batteri (se nedenfor) for drift uden om lysnet med integreret brummer. Netforbindelse 230-240 V/ 1 fase.	
Batteri	9 V
Niveauvipper MB, kviksølvfri, tænd / sluk, med integreret kontravægt. Kabellængde	6 m 10 m