



Svømmebadspumper med lavt strømforbrug og høj virkningsgrad

# Pumper til pools eller svømmebade

DESMI har et stort sortiment af bronze svømmebadspumper, bl.a. NSLH pumpen som dækker 100-600 m<sup>3</sup>/time og ESLH som dækker behovet for mindre flow, 40-90 m<sup>3</sup>/time.

Bronze er resistent i forhold til kloreret badevand og bevarer således en høj virkningsgrad over tid, hvorfor fuldbronze pumper er den helt rigtige løsning til jeres pool eller svømmebad.

KW	Omdr.	Model ESLH	m <sup>3</sup> /time	Løftehøjde Mvs	Virk. % gr. 3
1,5	4/ 1500	65-180	40	8	78,00
2,2	4/ 1500	80-180	50	8	80,00
3,0	4/ 1700	80-180	60	10	80,00
4,0	4/ 1620	100-180	80	10	82,00
5,5	4/ 1690	100-180	90	10	82,00
		<b>NSLH</b>			
5,5	4/ 1323	100-215	110	10	82,00
7,5	4/ 1372	125-215	140	10	82,00
7,5	4/ 1450	125-215B	180	10	85,00
11	6/ 1075	125-265B	200	10	85,00
11	6/ 1055	150-265B	220	10	86,00
11	6/ 1095	150-265B	260	10	86,00
15	6/ 1120	150-265B	300	10	86,00
15	6/ 1071	200-265B	360	10	86,00
22	6/ 1156	200-265B	420	11	86,00
30	6/ 1000	250-330B	500	12	86,00
30	8/ 756	300-415B	550	12	87,00
30	8/ 778	300-415B	600	12	87,00

Alle svømmebadspumper leveres med IE3 motorer for at sikre høje motor-virkningsgrader.



ESLH



NSLH



B-løbehjul

# Selvansugende pumper med forfilter

Selvansugende pumper anvendes fx på hoteller, campingpladser og i poolhuse.  
Alle pumper leveres i bronze eller plast



**B-NMP**  
Bronze,  
selvansugende,  
indbygget forfilter



**MPC**  
Plast,  
selvansugende,  
indbygget forfilter



**SPA**  
Plast,  
normalt-ansugende,  
ikke selvansugende

KW 400 v	Omdr.	Udførelse	Model B-NMP	m <sup>3</sup> /time	Løfthøjde Mvs	Virk. % gr. 3
1,1	2/ 2900	Bronze	50/12HA	30	8	60,00
1,5	2/ 2900	Bronze	50/12GA	40	8	62,00
2,2	2/ VLT	Bronze	50/12FB	45	10	63,00
2,2	2/ VLT	Bronze	50/12FB	50	10	61,00
3,0	2/ VLT	Bronze	50/12DB	50	12	62,00
4,0	2/ VLT	Bronze	65/16FB	60	12	60,00
5,5	2/ VLT	Bronze	65/16EA	70	12	61,00
5,5	2/ VLT	Bronze	65/16EA	80	12	60,00

Leveres på forespørgsel i 1x230V op til 1,5 kW

KW 400 v	Omdr.	Udførelse	Model MPC	m <sup>3</sup> /time	Løfthøjde Mvs	Virk. % gr. 3
0,37	2/ 2900	Plast	11	10	8	64,00
0,55	2/ 2900	Plast	21/A	13	8	64,00
0,75	2/ 2900	Plast	31/B	16	8	66,00
1,10	2/ 2900	Plast	41/A	18	8	70,00
1,10	2/ 2900	Plast	51/A	22	8	71,00
1,50	2/ 2900	Plast	61/A	28	8	71,00
2,20	2/ 2900	Plast	71/B	36	10	72,00


Leveres på forespørgsel i 1x230V op til 1,5 kW

Normalt ansugende plastpumper (ikke selvansugende)

KW 400 v	Omdr.	Udførelse	Model SPA	m <sup>3</sup> /time	Løfthøjde Mvs	Virk. % gr. 3
0,45	2/ 2900	Plast	11	10	7,5	65,00
0,55	2/ 2900	Plast	21/A	13	7,5	65,00
0,75	2/ 2900	Plast	31/B	15	7,5	69,00
1,10	2/ 2900	Plast	41/A	18	7,5	72,00

Leveres på forespørgsel i 1x230V

DESMI har et stort program af delstrøms bronzepumper for Prøvevand-Kemi-Varmeveksler-Kulfilter i såvel in-line som end-suction. Pumperne findes fra 20-65 mm og 0,15 - 3,0 kW.

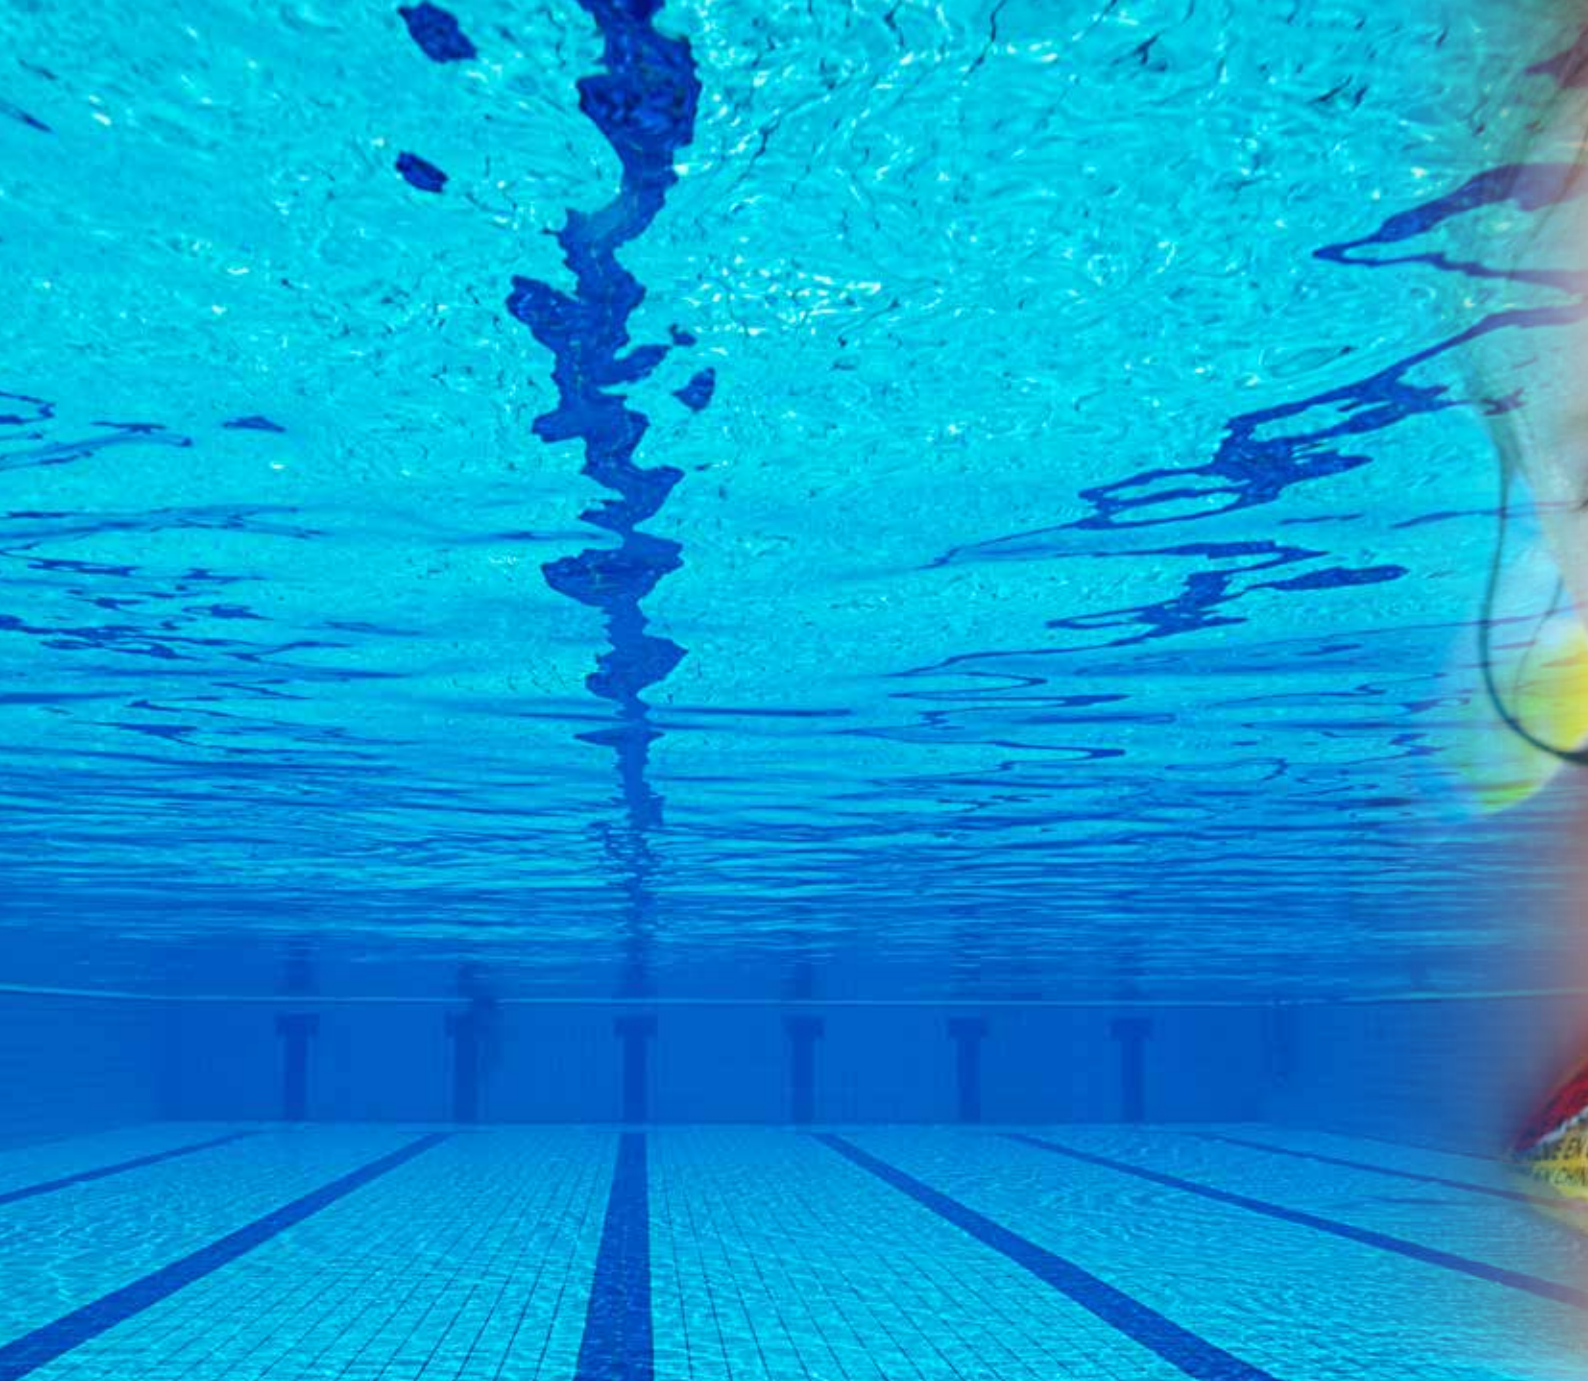

Mere information om vores pumper og pumpe­løsninger findes på [www.desmi.com](http://www.desmi.com)

MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY