

Saniquick A

Gulvmonteret, kompakt spildevandsbeholder med rustfri, neddykket pumpe

Kompakt minipumpestation til sanitære installationer med håndvask, vaskemaskiner og brusere i kælderlejligheder og kælderrum under niveauet for kloaktilbageløb. Saniquick A er også den ideelle løsning til efterfølgende installation af sanitært udstyr.


Den indbyggede, rustfrie kloakpumpe virker automatisk ved hjælp af en niveauføler. Udløbsrøret med en diameter på min. 1" kan let installeres og kræver kun minimalt bygningsarbejde. Saniquicks kompakte design muliggør montage direkte under håndvasken eller hvor der er begrænset plads.

Pumpemedium: Husholdningsspildevand

Max. væsketemperatur: 35°C, kortvarigt op til 60°C.

Drift: Intermitterende

Ydelse

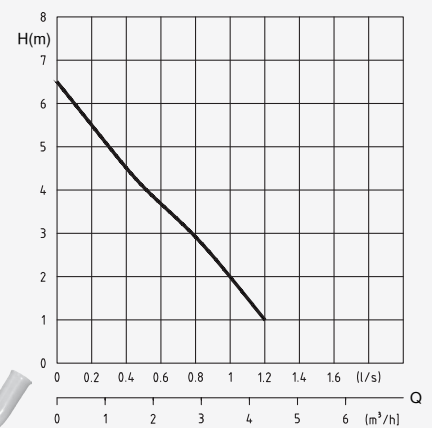

Design

Kompakt spildevandsaggregat til husholdninger

Samletank: Lugttæt plastik samletank. Max. brugsvolumen 15 l. Et topindløb DN 40. To sideindløb DN 40 med integreret kontraventil. Udløb 25 mm med integreret kontraventil. Udløbningsrør med aktivt kulfilter.

Pumpe:

Ettrins centrifugalpumpe med horisontalt udløb

Motor:

Enfaset elmotor med termofølere i vikling. Isolationsklasse B. Beskyttelsesgrad IP68. Rustfri rotoraksel, forsmurte lejer.

Akseltætninger:

Dobbelt akseltætningsringe

Pumpestyring:

Pneumatisk niveauekontrol

Tekniske data

Motor - tilført effekt P1	650 W
Motor - afgivet effekt P2	350 W
Spænding	230 V - 240 V / 1 Ph 50 Hz
Hastighed	2900 rpm
Nominal strøm	2,1 A
Kabel	H07RN - F3G1
Isolationsklasse (komplette udstyr)	IP 44
Vægt	8 kg
Udløb	DN 25



Materials

Samletank	Composit
Pumpehus	Glasfiberforstærket composit
Løbehjul	Composit
Motorhus, rotoraksel	Rustfrit stål 1.4301

Leveret udstyr

Tank med pumpe, 1,1 m kabel med stik

Montering

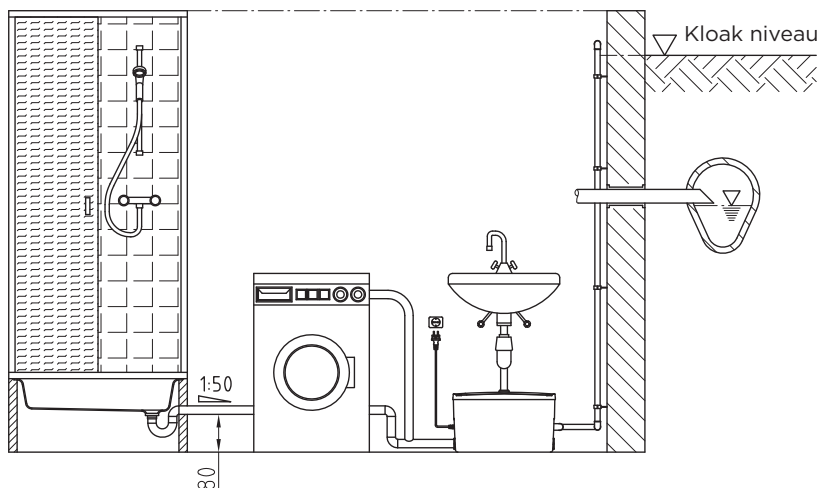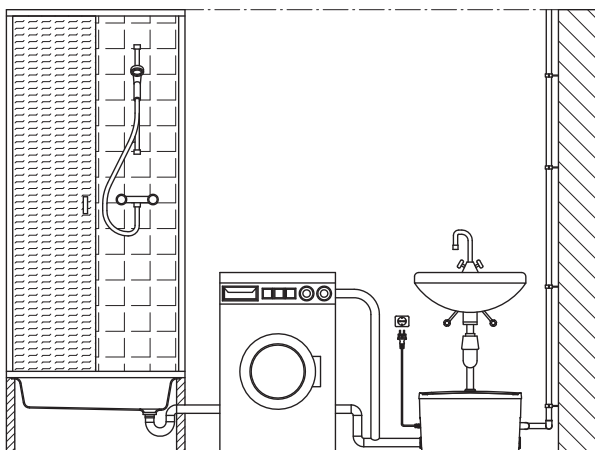

Tilbehør

Beskrivelse	Dimension
Bronze skydeventil	BSP 1" F BSP 1/4" F BSP 1/2" F
90° galvaniseret rørbøjning	BSP 1" F/M BSP 1/4" F/M BSP 1/2" F/M
Galvaniseret forskruing	BSP 1" M/F BSP 1/4" M/F BSP 1/2" M/F
Alarm AL3 med vandstandsføler for samletank	

① Udløbstilslutning 25 mm dia.

② Skruer for indløb DN 40 (40 mm dia)

③ Indløb for håndvask (40 mm dia)

④ Udluftningsrør med aktivt kulfilter

⑤ Tankdæksel, gevindskåret

⑥ Kabelindgang

alle mål er i mm

Dimensioner

