

C 80 W

Kappekølet neddykket kloakpumpe til rent vand

Velegnet til vanding, transport og bortledning af rent vand. Kan bortpumpe vand ned til min. 2 mm. Pumpning af vand fra opsamlingsstanke, ved oversvømmelse og fjernelse af vand fra vandløb og reservoarer. Også velegnet til vandcirkulation i havedamme og springvand.

Vandkappekølingen af motoren med toptilslutning beskytter motoren mod overophedning selv ved lav vandstand.

Montage:


Fast eller transportabel

Pumpemedium:

Rent vand indeholdende bløde partikler med en diameter på max. 1 mm. Max. væsketemperatur: 35°C, kortvarigt op til 60°C.

Drift:

Kontinuerlig (S1)

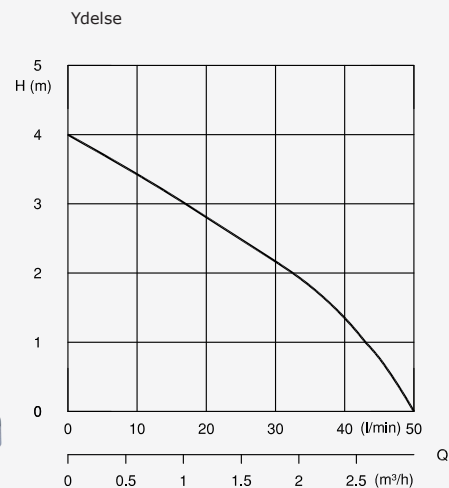

Design

Fuldt neddykket pumpe bestående af:

Pumpe:

Ettrins centrifugalpumpe med vertikalt udløb BSP 3/4" M.

Løbehjul:

Åbent multikanalsløbehjul, fri passage 1 mm

Motor:

Indkapslet vådrotor, uden tætninger, rotoraksel smøres af pumpemedium. Isolationsklasse B. Motorbeskyttelse IP 68.

Aksel/leje:

Aksel i rustfrit stålkeramik, glideleje

Kabel:

H05RN-F3G0,75

Tekniske Data


Pumpetype	Motor Tilført effekt P1 (kW)	Motor Afgivet effekt P2 (kW)	Spænding 50 Hz (V)	Nominel strøm (A)	Kabellængde (m)	Vægt (kg)
C 80 W	0,09	0,05	230-240/ 1Ph	0,8	10	2,5

Udløb: BSP 3/4" M

Hastighed: 2900 rpm


Materials	Leveret udstyr
Motorhus, motoraksel, skruer	Rustfrit stål
Sugesi, pumpehus	Slidbestandigt syntetisk materiale (composit)
Løbehjul	Syntetisk materiale forstærket med glasfiber (composit)
Elastomer	NBR
	Pumpe med 10 m kabel og stik

Dimensioner og installationer

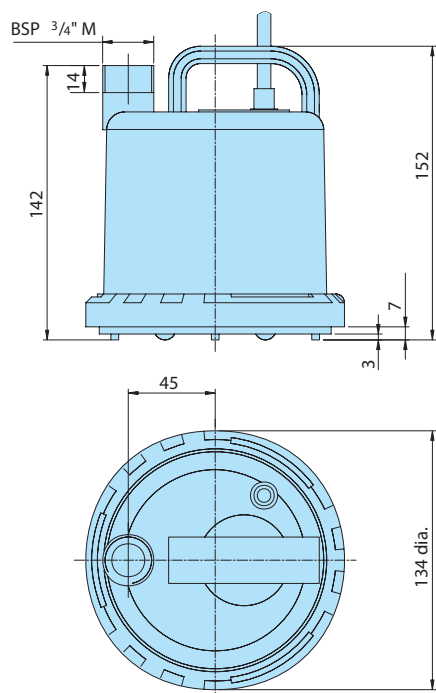

alle mål er i mm

Tilbehør

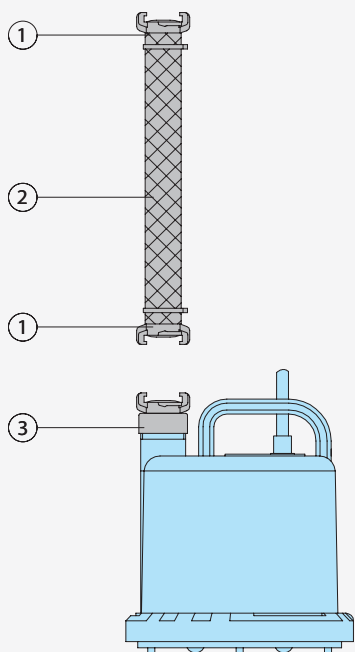

Beskrivelse	Dimension
① Slangekobling, messing	1"
② PVC slange, pr. m	1" Ø
Forstærket slange, pr. m	1" Ø
Slangebånd	¾" - 1"
③ Fast kobling, messing	BSP ¾ F

Beskrivelse	Dimension
Niveaustyr med start stop - AZW 10/05 - AZW 10/10	længde 5 m længde 10 m
2 poler fejlstømsafbryder Fi 16/0,03 A	
Alarmanlæg AL 3	
Til lysnet med stik til 9V batteri (se nedenfor) for drift uden om lysnet med integreret brummer. Netforbindelse 230-240 V/ 1 fase.	
Batteri	9V
Svømmekobler MB, kviksløvsfri, tænd / sluk, med integreret kontravægt.	
Kabellængde	6 m 10 m