


# Saniquick UF

## Spildevandsaggregat til husholdning med samletank under gulvniveau

DESMI Saniquick UF bruges til bortskaffelse af spildevand fra håndvaske, vaskemaskiner, brusere og bad og afvanding af rum under kloakniveau. Installeret som samletank til regnvand i kældre, baderum og garager.

Montering: Samletank til montering under gulvniveau med justerbar højde. Temperatur område 35°C, kortvarigt op til 60°C

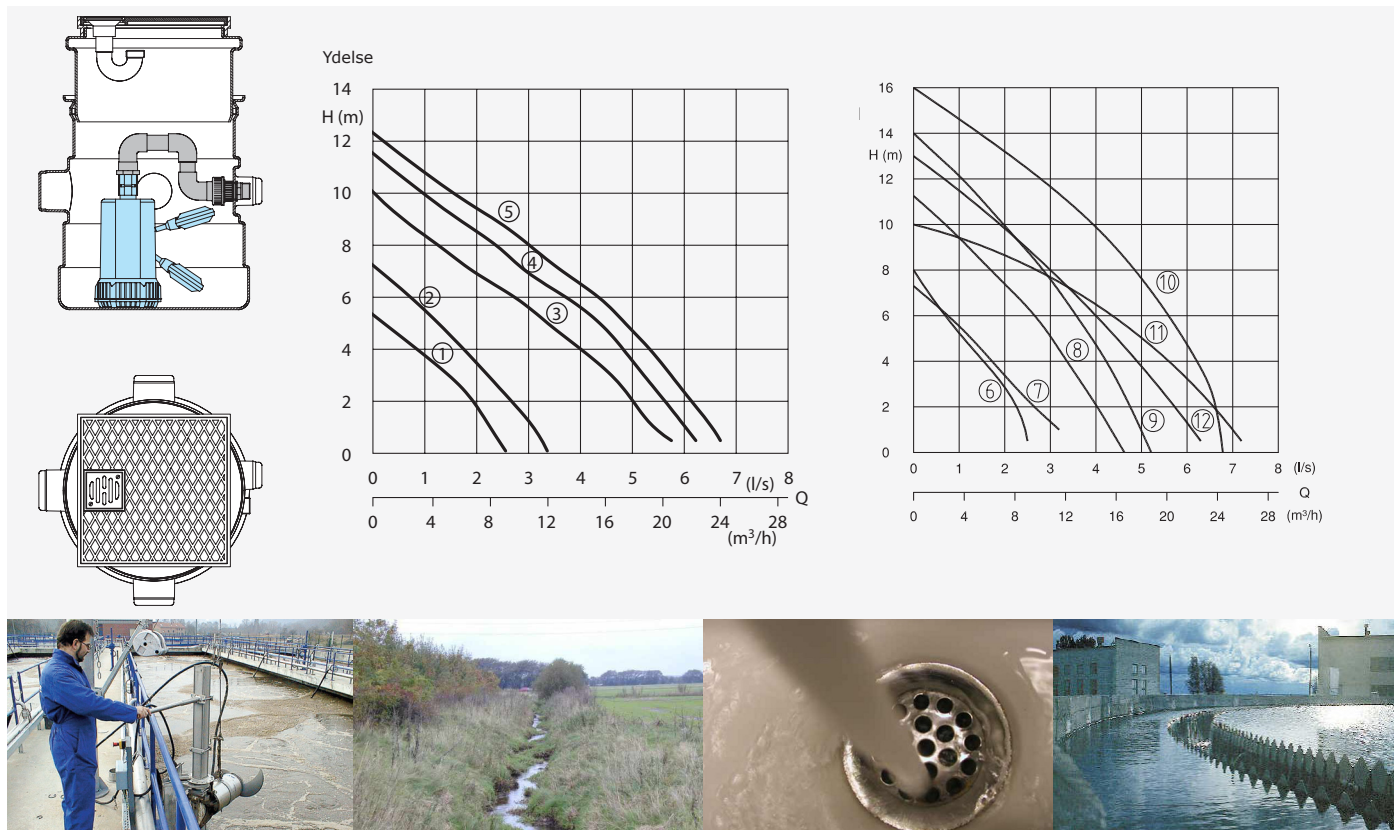

### Design

Minipumpestation til montering under gulvniveau bestående af:

Samletank: Plastiktank, volumen 40 l, med tre indløb DN 100. Samlestykke DN 70 til udluftningsrør og kabelindføring. Ramme med justerbar højde for tilpasning af dækplade til gulvniveau. Lugttæt dækplade med gulv afløb. Dækpladen kan bruges som afløb eller fliseramme. Både ramme og plade kan justeres i højden og kan drejes 360° for justering til gulvniveau og fliseretning, når fliserne er lagt.

**Installationssæt:** Udløbsmuffe og rør for pumpe er monteret i tanken incl. kontraventil i rørsystemet (kun for pumperne uden integreret kontraventil)


**Pumpe/ motor:** En ettrins neddykket centrifugalpumpe med niveauføler for aut. drift afhængig af væskniveauet i tanken. Åbent multikanalsløbehjul, fri passage 10 mm. Model C 225 - C 290 og CR 250 er med integreret kontraventil. Fuld neddykket, kappekølet spildevandspumpe. Isolationsklasse F. Beskyttelsesgrad IP68. Modeller med fri passage op til 65 mm og eksplosionssikre modeller (TP serien)

Tekniske Data						
Kurve nr.	Pumpetype	Motor Tilført effekt P <sub>1</sub> (kW)	Motor Afgivet effekt P <sub>2</sub> (kW)	Nominel strøm (A)	Udløb	Vægt (kg)
1	C 225 WA	0,25	0,13	1,4	BSP 1/4" IG	4,1
2	C 235 WA	0,35	0,18	1,8	BSP 1/4" IG	4,6
3	C 280 WA	1,00	0,76	4,5	BSP 1/4" IG	8,0
4	C 290 WBA	1,20	0,91	5,0	BSP 1/4" IG	8,3
5	C 290 DA	1,10	0,86	2,0	BSP 1/4" IG	8,3
6	CR 252 WA	0,53	0,30	2,3	BSP 1/4" IG	5,7
7	CR 360 V WA	0,63	0,45	2,9	BSP 1/4" IG	6,9
8	H 501 WA / H 502 WA	1,20	0,80	5,0	BSP 1/4" IG	9,0
8	H 502 DA	1,00	0,80	2,0	BSP 1/4" IG	9,0
9	H 505 WA / H 506 WA	1,50	1,10	6,9	BSP 1/4" IG	11,0
9	H 506 DA	1,30	0,90	2,4	BSP 1/4" IG	11,0
10	H 508 WA	2,20	1,30	10,4	BSP 2" IG	18,0
10	H 508 DA	1,90	1,10	3,3	BSP 2" IG	18,0
11	TP 28 V WA	1,10	0,90	5,6	BSP 1 1/2" IG	22,0
11	TP 28 V 11/2 DA	1,10	0,90	2,2	BSP 1 1/2" IG	22,0
12	TP 28 M 10/2 WA	1,00	0,70	4,7	BSP 1 1/2" IG	22,0
12	TP 28 M 10/2 DA	1,00	0,70	1,8	BSP 1 1/2" IG	22,0

Hastighed: 2900 rpm    Model W: 230-240 V / 1 Ph    Model D: 400-415 v / 3 ph

Materialer:	
Samletank	Polyethylen
Installationssæt	PVC
Pumpehus	Komposit (C 225 - C 290) Rustfrit stål (CR 250, H 501 - H 508) Støbejern GG 25/EN-GJL-250 (TP28)
Motorhus	Rustfrit stål
Løbehjul	Komposit (C 225 - C 290, CR 250) Rustfrit stål (H 501 - H 508) Støbejern GG 25/EN-GJL-250 (TP28)
Rotoraksel, skruer	Rustfrit stål
Tætningssæt	Perbonane

# Montage

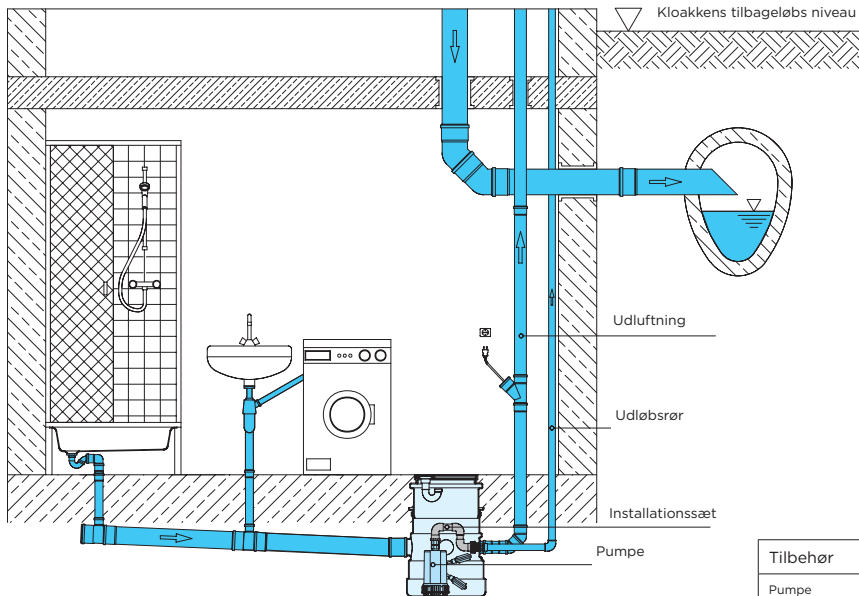

## Leveret udstyr/tilbehør

### Beskrivelse

Saniquick UF, komposit samletank med ramme og dækplade

Installationssæt for pumpetyperne:  
C225, C235 og CR252  
C280 og C290  
CR360  
H501 - H508  
H106, H117, H307, H328, TP28

Installationssæt for pumpetyperne:

Batteri for drift uden om strømnæt

DESMI 2-polet fejstrømsrelæ FI 16/0,03 A

Netdrevet alarm, svømmekobler 230-240 V /1 fase, længde 10 m


Genopladeligt batteri, 9 V

Pumpe type	p <sub>c</sub> (kW)
C 225 WA	0,25
C235 WA	0,35
C 280 WA	1,0
C 290 WBA	1,2
C 290 DA	1,1
CR 250 WA	0,53
CR 360 VWA	0,63
H 501 WA	1,2
H 502 WA	1,2
H 502 DA	1,0


Pumpe type	p <sub>c</sub> (kW)
H 505 WA	1,5
H 506 WA	1,5
H 506 DA	1,3
H 508 WA	2,2
H 508 DA	1,9
TP 28 V WA	1,1
TP 28 V 11/2 WA	1,1
TP 28 V 11/2 DA	1,1
TP 28 M 10/2 WA	1,0
TP 28 M 10/2 DA	1,0

## Dimensioner

### Samletank

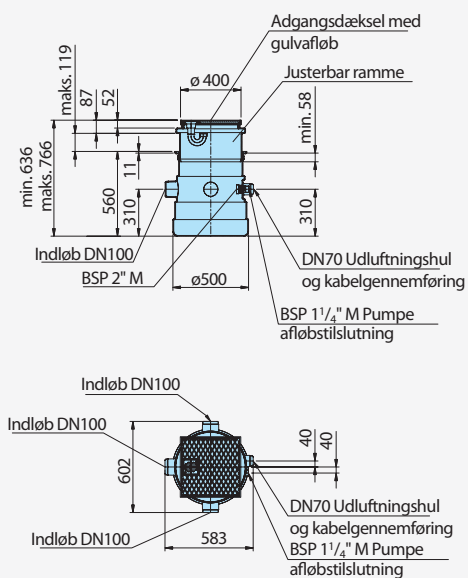

### Samletank med forlængersæt

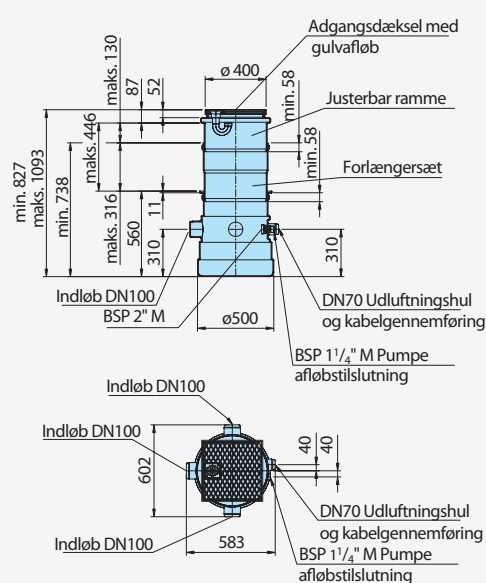

### C225 / C290, CR 250, H 501 / H 508 med installationssæt

